

DH-NVR2104HS-P/2108HS8P-S2

4/8-поточный IP-видеорегистратор с 4/8 POE портами



Особенности

- > H.264/MJPEG
- > Входящий поток на запись 80Мбит/с
- > Видеовыходы: HDMI/VGA
- > Декодирование: 4ch@1080P в реальном времени
- > Поддержка IP видеокамер Dahua, ONVIF
- > Поддержка 3D-позиционирования для PTZ-камер компании Dahua
- > Поддержка 1 HDD с интерфейсом SATA, емкостью до 6 Тбайт, 2 порта USB2.0
- > Мониторинг: Web интерфейс, CMS (DSS / Smart PSS) и DMSS


Спецификация

Модель	DH-NVR2104HS-P-S2	DH-NVR2108HS-8P-S2
Система		
Процессор	Встроенный	
ОС	LINUX	
Видео и аудио		
Поддержка видеопотоков	4	8
Аудио входы/выходы	1/1	
Дисплей		
Видеовыходы	1 HDMI, 1 VGA	
Разрешение	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768	
Многооконный режим	1/4	1/4/8/9
Индикация	Название видеокамеры, время, потеря видеосигнала, закрытие объектива видеокамеры, обнаружение движения, режим записи	
Запись		
Сжатие	H.264/MJPEG	
Разрешение	6Мп(2560x1920) / 4 Мп(2560x1440) / 3 Мп(2048x1536)/1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / D1 (704x576/704x480) и др.	
Скорость записи	80Мбит/с	
Битрейт	48 ~ 8192 кбит/с	
Режимы записи	Вручную, по расписанию, по тревожному событию	
Продолжительность записи	1~120 мин (запись отрезков видео), предзапись: 1~30 сек, постзапись: 10~300 сек	
Воспроизведение и резервное копирование		
Одновременное воспроизведение	1/4	1/4/8/16
Функция поиска	По дате/времени, тревожным событиям, обнаружение движения и точный поиск (до секунды), Smart поиск	
Резервное копирование	USB-накопитель/по сети	

DH-NVR2104HS-P/2108HS8P-S2

Сеть		
Ethernet	1 порт 1RJ-45 (10/100Мбит/с)	
Протоколы	IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x	
Максимальное количество подключений	128	
Мобильные платформы	iOS, Android, Windows Phone	
Архив		
HDD	1 порт SATA, до 6 Тбайт	
Доп. разъемы		
USB	2 USB2.0	
РоЕ порты	4	8
RS232	Нет	
Общие		
Питание	DC48V/1.25A	DC48V/2A
Потребление	4,5Вт (без учета жесткого диска)	
Температурный диапазон	-10 ~+55°C/отн. влажность 10 ~90 %/86~106кПа	
Габариты (ШxВxГ)	260мм × 220мм x 45мм	
Вес	0,7 кг (без учета жесткого диска)	

Задняя панель

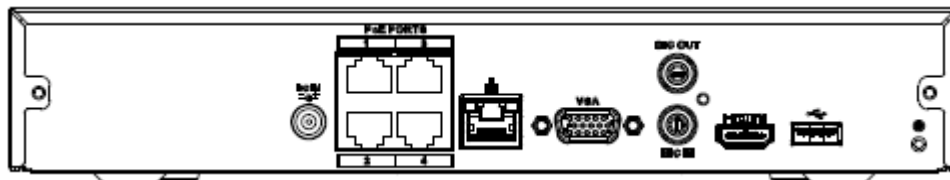

*На примере показана модель NVR2104HS-P-S2

Dahua Technology Co., Ltd.

1199 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China

Тел.: +86-571-87688883

Факс: +86-571-87688815

Эл. почта: overseas@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com